



RING

IP20	-20°C à +50°C	Poids : <5 Kg		
------	------------------	------------------	--	--



LUMINAIRE LED DECORATIF SUSPENDU

Durée de vie 50 000h L70B10

Puissance système 15W/m

Ruban LED

3000°K 4000°K Standard

IP20 IRC80

Dimensions : Ø 600mm / Ø900mm / Ø1200mm / Ø1500mm

Corps en Aluminium cintré, Peinture Epoxy fine texture en Noir ou Blanc.

Vasque Opale

Alimentation Déporté dans le plafond ou Intégré dans une boîte.



Dimensions des boîtes :

Ø310mm H50mm (versions 1200mm et 1500mm)

Ø250mm H50mm (versions 600mm et 900mm)

Cable de suspension de 2ml, driver On/Off, et boîte fournie avec le Système (rosace à la place de la boîte en option)

Option de gradation, 1-10V, DALI, BLUETOOTH

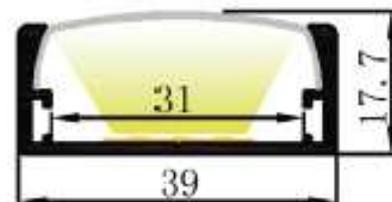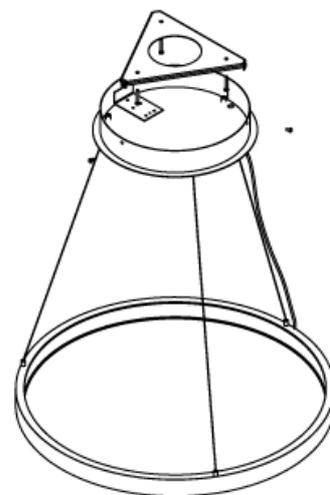

Référence	Température de Couleurs	Flux lumineux lm	PUISSANCE Système	IRC
Ring 600	3000K	2100	28	80
Ring 900	3000K	3150	42	80
Ring 1200	3000K	4200	55	80
Ring 1500	3000K	5250	70	80