


TSLINE DOWN



IP20	-20°C à +50°C	Poids : <5 Kg		
------	---------------	---------------	---	---

LUMINAIRE LINEAIRE SUSPENDU LED DIRECT

Durée de vie 50 000h L80B10

Puissance système Down : 9W par 280mm (de 18W à 91W), soit 32W/m

3000°K 4000°K Standard

IP20 IRC80-IRC90

Dimensions : 90mm x 58mm

Longueurs : 570mm à 2810mm par pas de 280mm

Eclairage Direct

Corps en Aluminium, Peinture Epoxy

Coloris noir ou blanc texturé

Vasque Micro prismatique


Fixation par 2 filins

Driver intégré

Options :

DALI

CASAMBI

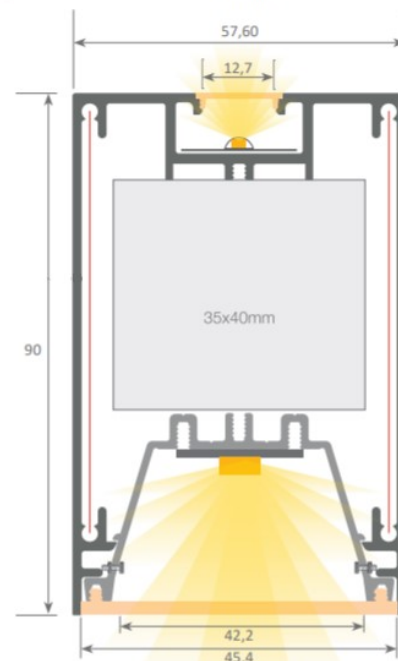

Référence	Température de Couleurs	Flux lumineux lm	PUISSANCE Système	IRC
TS LINE 570 Down	4000°K	2000	17W	80
TS LINE 850 Down	4000°K	3000	26W	80
TS LINE 1130 Down	4000°K	4000	34W	80
TS LINE 1410 Down	4000°K	5000	43W	80
TS LINE 1690 Down	4000°K	6000	51.5W	80
TS LINE 1970 Down	4000°K	7000	60W	80
TS LINE 2250 Down	4000°K	8000	69W	80
TS LINE 2530 Down	4000°K	9000	77W	80
TS LINE 2810 Down	4000°K	10000	86W	80